


**CASA TERMOACÚSTICA
MODELO FUSIÓN
39M²**



DESDE
\$5.237.000
IVA INCLUIDO



Todos nuestros Paneles SIP son fabricados con tableros OSB APA PROTEC con tecnología COPPTECH ANTIMICROBIANO Y ANTITERMITAS (la cadena se interrumpe al no usar maderas impregnadas).

CASA TERMOACÚSTICA
MODELO FUSIÓN
39M²**KIT PANELERÍA SIP**
AUTOCONSTRUCTIVA**INCLUYE TODOS LOS**
MATERIALES
LISTADOS A
CONTINUACIÓN.**ADEMÁS COTIZA EL**
SERVICIO DE
ARMADO DEL KIT
DESDE OBRA GRUESA
HASTA LLAVE EN
MANO***\$5.237.000**

IVA INCLUIDO

ESTRUCTURA VIVIENDA

- Paneles SIP para perímetro y divisiones interiores:
- Panel SIP 70mm
- OSB 9.5mm - EPS 53mm - OSB 9.5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X2"

COMPLEMENTOS

- Maderas de anclaje impregnadas
- Fijaciones para las uniones de toda la estructura
- Espuma aislante para sellar

TECHUMBRE

- Panel SIP 94mm
- OSB 9.5mm - EPS 78mm - OSB 9.5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X3"
- Vigas a la vista de madera cepillada 2X5"
- Zinc acanalado
- Fieltro 15/40
- Caballetes

ADEMÁS OBTENDRÁS

- Instructivo de armado y cubicaciones paso a paso.
- Taller de asesoría "Sistema constructivo con Paneles SIP"
- 3 reuniones técnicas programadas (video conferencia)
- Layout eléctrico
- Layout sanitario
- Plano de detalle de puertas y ventanas

FUNDACIONES

- Polines de 5 a 6 x 2,40 m
- Sacos cemento
- Tablas tapa
- 2x2x3,20 m
- Malla ACMA
- Fierro estriado 8mm

\$225.000



PISO

- Vigas I-Joist 24x6
- Tornillos torx 100 mm fijacion vigas a polines
- Tornillos torx 120 mm fijacion viga a viga
- Listones impregnados 2x2
- Paneles SIP APA Protec para piso 70mm
- Tornillo 6x1 5/8 Paneles piso fijacion Panel viga
- Tornillo torx 140 mm Vigas I-Joist

\$1.565.000



PUERTAS INTERIOR Y EXTERIOR

- Principal
- Cocina
- Dormitorio
- Baño
- Cerradura exterior
- Cerradura interior dormitorio
- Cerradura interior baño
- Marcos de puertas
- Bisagras
- Centro de puertas
- Tornillos 6x1 5/8


\$499.000



TERRAZA


- 2x4x3,20m Piso terraza y escala
- Tornillos torx 100mm
- OSB 9,5mm
- 2x5x3,20 Impregnado
- Tornillos torx 180mm

\$257.000

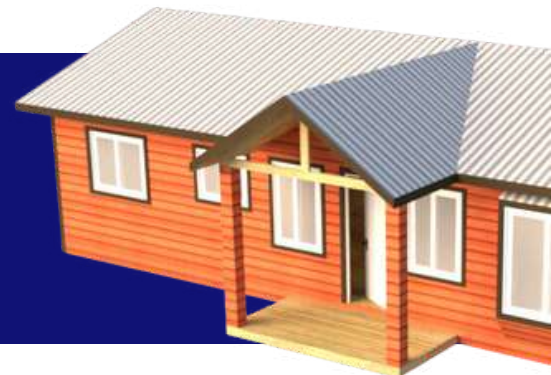


REVESTIMIENTO INTERIOR

- Muros yeso cartón 10mm
- Cielos yeso cartón 10mm
- Zonas húmedas fibrocemento 6mm*
- Tornillos 6x1 5/8 zincado

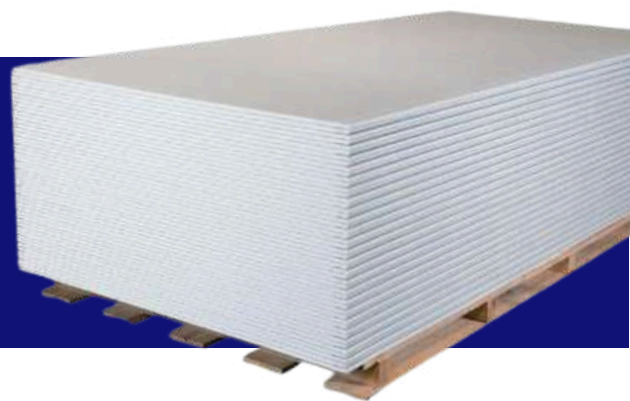**\$764.000**

REVESTIMIENTO EXTERIOR

- Siding fibrocemento
- Tornillo 6x1
- Filtro 15/40
- Cámara de aire perimetral
- Tornillo 4x8

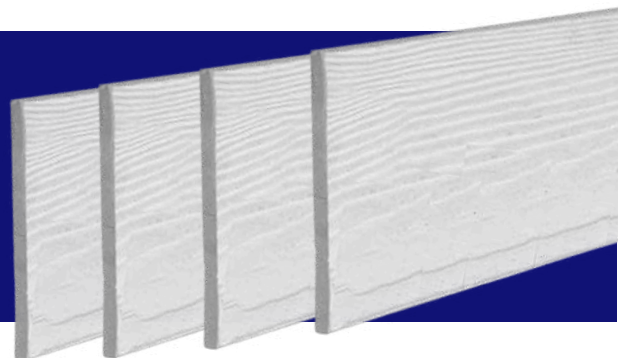**\$1.291.000**

VENTANAS PVC TERMOPANEL

Kit ventanas línea Americana
corredera monoriel color blanco

- Dormitorio x2
- Cocina x1
- Living x3
- Baño x1
- Esquinero 60x60
- Kit instalacion antepecho
- Kit instalacion piso cielo
- Centro ventana
- Tornillos 6x 5/8

\$1.314.000**PRECIOS IVA INCLUIDO**

Para instalación de adicionales y servicio de armado, gasfitería, electricidad y solución sanitaria. Trabajamos con un partner asociado

**+569 4954 6778**

**EL DESPACHO DE
CUALQUIERA DE
NUESTROS KITS
SE VALORIZA EN
\$1.500 EL KM.**

REVESTIMIENTO EXTERIOR SIDING METÁLICO

- Siding metálico
- Perfil inicio, término, esquinas aluminio
- Tornillos 6x1
- Cámara de aire perimetral
- Tornillo 8x4 fijación cámara de aire perimetral
- Feltro



\$2.646.000

PISO VINÍLICO SPC

- Piso SPC
- Guarda polvo
- Tornillo 6x1



\$1.250.000

SERVICIO INSTALACIÓN SIBLINGS

- **Armado de Kit inicial:** **COTIZA YA**

- Además cotiza con Siblings
- Servicio de instalación eléctrica
- Servicio de instalación gasfitería
- Servicio de construcción de fundaciones
- Modificaciones de espacio

Cotiza el servicio de construcción llave en mano.



Los valores del servicio de instalación son válidos solo para la Región Metropolitana. Para otras regiones solicita cotización a nuestro Whatsapp



PRECIOS IVA INCLUIDO

+569 4954 6778



