

**CASA TERMOACÚSTICA
MODELO FUSIÓN
76 M²**



DESDE
\$8.234.000
IVA INCLUIDO




Todos nuestros Paneles SIP son fabricados con tableros OSB APA PROTEC con tecnología COPTECH ANTIMICROBIANO Y ANTITERMITAS (la cadena se interrumpe al no usar maderas impregnadas).

**AGENDA TU VISITA
A NUESTRA CASA PILOTO**

casas@buindoor.cl
Panamericana Sur Km 32 Lote 4 Buin, RM

 +569 4954 6778

DISTRIBUCIÓN MODELO FUSIÓN 76 M²



KIT PANELERÍA SIP AUTOCONSTRUCTIVA

INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES
LISTADOS A
CONTINUACIÓN.

ADEMÁS COTIZA EL
SERVICIO DE
ARMADO DEL KIT
DESDE OBRA GRUESA
HASTA LLAVE EN
MANO*

\$8.234.000

IVA INCLUIDO

ESTRUCTURA VIVIENDA

- Paneles SIP para perímetro y divisiones interiores:
- Panel SIP APA 70mm
- OSB 9,5mm - EPS 53mm - OSB 9,5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X2"

COMPLEMENTOS

- Maderas de anclaje impregnadas
- Fijaciones para las uniones de toda la estructura
- Espuma aislante para sellar

TECHUMBRE

- Panel SIP 94mm
- OSB 9,5mm - EPS 78mm - OSB 9,5mm
- Preparado para listón de madera bruto impregnado de 2X3"
- Vigas a la vista de madera cepillada 2X5"
- Zinc acanalado
- Fieltro 15/40
- Caballetes

ADEMÁS OBTENDRÁS

- Instructivo de armado y cubicaciones paso a paso.
- Taller de asesoría "Sistema constructivo con Paneles SIP"
- 3 reuniones técnicas programadas (video conferencia)
- Layout eléctrico
- Layout sanitario
- Plano de detalle de puertas y ventanas

FUNDACIONES

- Polines de 5 a 6 x 2,40 m
- Sacos cemento
- Tablas tapa
- 2x2x3,20 m
- Malla acma
- Dower 8mm

\$360.000



PISO

- Vigas I-Joist 24x6
- Tornillos torx 100 mm fijacion vigas a polines
- Tornillos torx 120 mm fijacion viga a viga
- Listones impregnados 2x2
- Paneles SIP APA Protec piso 70mm
- Tornillo 6x1 5/8 Paneles piso fijacion Panel viga
- Tornillo torx 140 mm Vigas I-Joist

\$2.850.000



PUERTAS INTERIOR Y EXTERIOR

- Principal
- Cocina
- Dormitorio
- Baño
- Cerradura exterior
- Cerradura interior dormitorio
- Cerradura interior baño
- Marcos de puertas
- Bisagras
- Centro de puertas
- Tornillos 6x1 5/8


\$720.000



TERRAZA

- 2x4x3,20m Piso terraza y escala
- Tornillos torx 100mm escalera
- OSB 9,5mm
- 2x5x3,20 Impregnado
- Clavos 3"
- Panel SIP de 94mm
- Tornillos 4x8


\$258.000

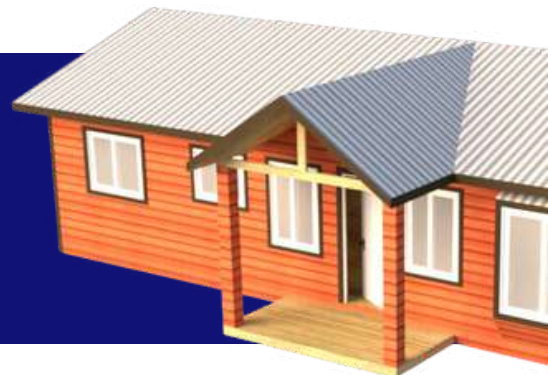

REVESTIMIENTO INTERIOR

- Muros yeso cartón 10mm
- Cielos yeso cartón 10mm
- Zonas húmedas fibrocemento 6mm*
- Tornillos 6x1 5/8 zincado


\$1.075.000

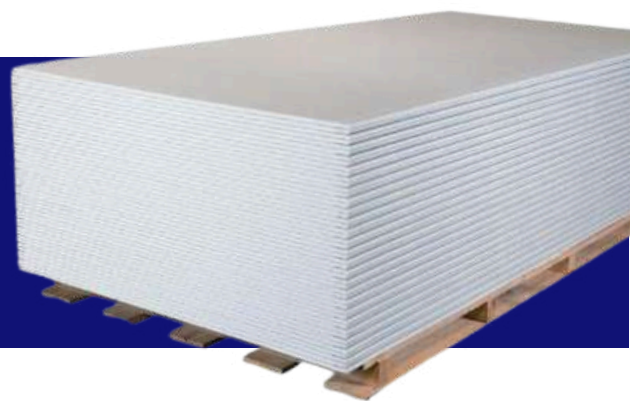

REVESTIMIENTO EXTERIOR

- Siding fibrocemento
- Tornillo 6x1
- Fieltro 15/40
- Cámara de aire perimetral
- Tornillo 8x4 fijación cámara de aire perimetral

\$2.071.000

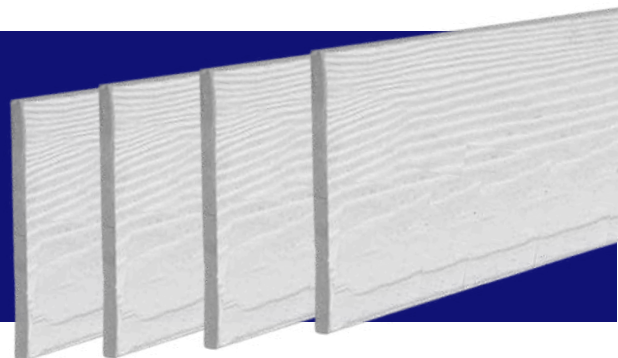

VENTANAS PVC TERMOPANEL

Kit ventanas línea Americana
corredera monoriel color blanco

- Dormitorio x3
- Cocina x1
- Living x4
- Baño x2
- Esquinero 60x60
- Kit instalacion antepecho
- Kit instalacion piso cielo
- Centro ventana
- Tornillos 6x 5/8

\$1.903.000



PRECIOS IVA INCLUIDO

Para instalación de adicionales y servicio de armado, gasfitería, electricidad y solución sanitaria. Trabajamos con un partner asociado



+569 4954 6778



EL DESPACHO DE CUALQUIERA DE NUESTROS KITS SE VALORIZA EN \$1.500 EL KM.

REVESTIMIENTO EXTERIOR SIDING METÁLICO

- Siding metálico
- Perfil inicio, término, esquinas aluminio
- Tornillos 6x1
- Cámara de aire perimetral
- Tornillo 8x4 fijación cámara de aire perimetral
- Feltro



4.282.662

PISO VINÍLICO SPC

- Piso SPC
- Guarda polvo
- Tornillo 6x1



\$2.570.035

SERVICIO ARMADO E INSTALACIÓN SIBLINGS

- **Armado de Kit inicial:** **COTIZA YA**
- Además cotiza con Siblings
- Servicio de instalación eléctrica
- Servicio de instalación gasfitería
- Servicio de construcción de fundaciones
- Modificaciones de espacio

Cotiza el servicio de construcción llave en mano.



Los valores del servicio de instalación son válidos solo para la Región Metropolitana. Para otras regiones solicita cotización a nuestro Whatsapp



PRECIOS IVA INCLUIDO

+569 4954 6778



